



BRACKET 2

SOPORTE DE CELULARES PARA AUTOS



MANUAL DE USUARIO

[clic aquí](#) | [click here](#)

ES

ESPAÑOL

EN

ENGLISH

www.foxbox.com.ar



Garantía legal y contractual

Su producto FOXBOX está respaldado por una garantía contractual de seis (6) meses a partir de la fecha de compra, que cubre exclusivamente defectos de fabricación o funcionamiento original, siempre que haya sido utilizado en condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Esta garantía contractual se otorga sin perjuicio de los derechos mínimos que la legislación de protección al consumidor del país de compra reconoce al consumidor. Cuando dicha normativa establezca un plazo mayor o condiciones más favorables, éstas prevalecerán sobre el presente texto.

Para hacer valer la garantía, el consumidor deberá presentar: 1) Producto, 2) Comprobante de compra (factura o ticket) y 3) Embalaje original.

Información Regional: Para conocer el plazo específico de la garantía en su país y la información de contacto del representante local, por favor visite nuestro sitio web en www.foxbox.com.ar/garantia

Responsable de la garantía en Latinoamérica
Bizbox S.A.S. – CUIT 30-71589323-8
Dirección: Andrés María Ampere 6150, Ciudad de Córdoba, Argentina
Correo: atencionalcliente@foxbox.com.ar
Centros de servicio y condiciones ampliadas en
www.foxbox.com.ar/garantia






INDICE

Descripción del producto - Soporte	5
Descripción del producto - Montajes	6
Fijación del soporte	7
Colocación del teléfono en el soporte	8
Especificaciones técnicas	10
Precauciones	11



Descripción del producto - Soporte

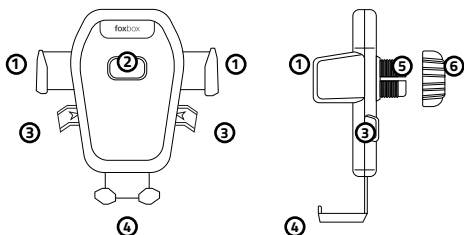


1. Brazos de sujeción laterales
2. Botón de sujeción central
3. Palancas de ajuste manual
4. Soporte inferior ajustable
5. Conector de rótula roscado
6. Tuerca de fijación trasera




Descripción del producto - Montajes

Brazo extensible con ventosa



1. Rótula de conexión
2. Perilla de bloqueo telescópico
3. Brazo telescópico
4. Perilla de ajuste de inclinación
5. Palanca de succión
6. Base de ventosa


Anclaje a rejilla de ventilación



1. Rótula de conexión
2. Rueda tensora del gancho
3. Brazo telescópico
4. Gancho de fijación retráctil
5. Base estabilizadora



Fijación del soporte




1. Inserte la rótula de conexión a través de la tuerca de fijación trasera.

2. Introduzca la rótula de conexión a presión dentro de la cavidad del conector de rótula roscado, ubicado en la parte posterior del soporte.

3. Enrosque suavemente la tuerca sin apretarla del todo. Mueva el soporte hasta encontrar el ángulo de visión deseado y, por último, apriete firmemente la tuerca para bloquear la posición.




Colocación del teléfono en el soporte

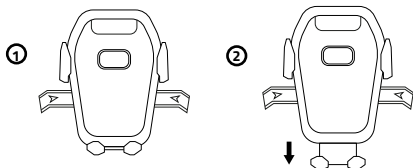


1. Estado de reposo: Identifique el soporte en su posición inicial, con los brazos de sujeción laterales retraídos hacia el centro.


2. Ajuste de altura: Tire hacia abajo de la base de apoyo (soporte inferior) para desplegarla y ajustarla al largo físico de su dispositivo móvil.

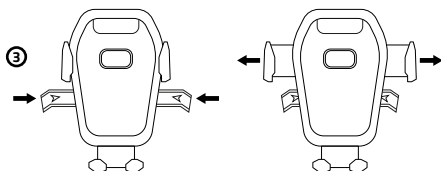

3. Acción del mecanismo: el sistema funciona por presión. Al ejercer fuerza descendente sobre la base de apoyo (soporte inferior), los brazos de sujeción laterales se cerrarán automáticamente hacia el centro.



4. Inserción del dispositivo: Inserte su teléfono móvil en el espacio generado, deslizándolo hasta que descanse firmemente sobre la base de apoyo.



5. Bloqueo de seguridad: Presione el teléfono suavemente hacia atrás contra el respaldo del soporte para accionar el botón de sujeción central. Los brazos de sujeción se cerrarán al instante, abrazando el dispositivo para una fijación segura.



Especificaciones técnicas

Material: ABS + Silicona

Tipo de agarre: Pinzas, Sin magnético

Ancho de apertura: 6cm - 9 cm

Peso máximo: 300gr

Superficies de aplicabilidad: Tablero de automóvil;
Vidrios; Escritorios y más; Rejilla de ventilación.

Tipo de montaje: Adhesivo/Ventosa; Anclaje a
rejilla de ventilación.

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de inclinación del brazo: 240°



Precauciones

Ajuste el soporte y coloque el dispositivo móvil únicamente cuando el vehículo esté completamente detenido; no lo manipule durante la conducción.

Instale el soporte en un área del parabrisas o tablero que no bloquee la línea de visión del conductor hacia la calle o los espejos.

Nunca instale el soporte sobre o cerca de las zonas de despliegue de las bolsas de aire (airbags), ya que en caso de accidente podría salir proyectado y causar lesiones graves.

Limpie y seque completamente la superficie antes de fijar la ventosa para garantizar una adherencia óptima y evitar que el soporte se caiga.

Tenga en cuenta que la exposición prolongada a temperaturas extremas o luz solar directa puede debilitar el vacío de la ventosa o dañar el tablero; retírelo si el vehículo quedará estacionado al sol por periodos largos.

No fuerce el gancho al insertarlo en las aletas de ventilación para evitar quebrar los plásticos de la rejilla del automóvil.



Si utiliza la calefacción del vehículo, cierre o redirija el paso de aire de la rejilla donde está montado el soporte; el aire caliente directo puede sobrecalentar y dañar la batería de su teléfono.

Verifique siempre que los brazos de agarre sujeten firmemente el dispositivo antes de comenzar a circular, especialmente si transitará por caminos irregulares.

Al ajustar el ángulo de visión de la pantalla, afloje previamente la tuerca trasera de la articulación; forzar el movimiento con la pieza apretada puede romper el mecanismo.

Utilice el producto únicamente con teléfonos que respeten las medidas y el peso máximo admitido; no es apto para el uso con tablets o dispositivos excesivamente grandes.

EN
ENGLISH




INDEX

Product Description - Bracket	15
Product Description - Mounts	16
Mount Assembly	17
Placing the phone in the mount	18
Technical Specifications	20
Precautions	21



Product Description - Bracket

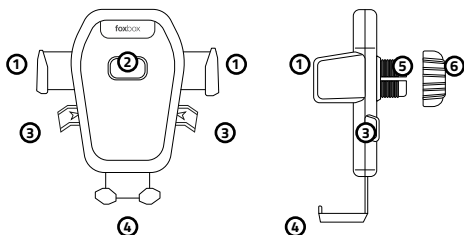


1. Side grip arms
2. Center fastening button
3. Manual adjustment levers
4. Adjustable bottom support
5. Threaded ball joint connector
6. Rear locking nut




Product Description - Mounts

Extendable suction cup arm



1. Connection ball joint
2. Telescopic locking knob
3. Telescopic arm
4. Tilt adjustment knob
5. Suction lever
6. Suction cup base


Air vent mount



1. Connection ball joint
2. Hook tension wheel
3. Telescopic arm
4. Retractable locking hook



Mount Assembly




1. Insert the connection ball joint through the rear locking nut.

2. Press the connection ball joint into the socket of the threaded ball joint connector, located on the back of the mount.

3. Gently thread the nut without tightening it completely. Adjust the mount to find your desired viewing angle, and finally, tighten the nut firmly to lock it into position.




Placing the phone in the mount

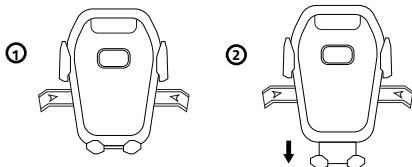


1. Resting state: Identify the mount in its initial position, with the side grip arms retracted towards the center.


2. Height adjustment: Pull down on the adjustable bottom support to deploy it and adjust it to the physical length of your mobile device.

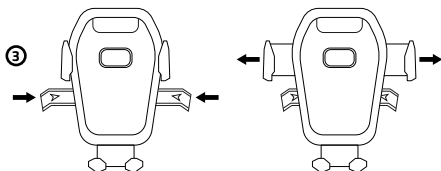

3. Mechanism action: The system operates by pressure. By applying downward force on the adjustable bottom support, the side grip arms will automatically close towards the center.



4. Device insertion: Insert your mobile phone into the open space, sliding it down until it rests firmly on the adjustable bottom support.



5. Safety lock: Gently press the phone backward against the backplate of the mount to trigger the central release button. The side grip arms will close instantly, gripping the device for a secure hold.



Technical Specifications

Material: ABS + Silicone

Grip type: Clamps, non-magnetic

Opening width: 6 cm - 9 cm

Maximum weight capacity: 300g

Applicable surfaces: Car dashboard, glass, desks and more, air vents.

Mount type: Adhesive/Suction cup; Air vent mount.

Rotation angle: 360°

Arm tilt angle: 240°



Precautions

Adjust the mount and place the mobile device only when the vehicle is completely stopped; do not handle it while driving.

Install the mount in an area of the windshield or dashboard that does not block the driver's line of sight to the road or mirrors.

Never install the mount on or near airbag deployment zones, as it could become a projectile in the event of an accident and cause serious injury.

Clean and dry the surface completely before attaching the suction cup to ensure optimal adhesion and prevent the mount from falling.

Keep in mind that prolonged exposure to extreme temperatures or direct sunlight can weaken the suction cup's vacuum or damage the dashboard; remove it if the vehicle will be parked in the sun for long periods.

Do not force the hook when inserting it into the air vents to avoid breaking the plastic blades of the car's air conditioning grille.



If using the vehicle's heater, close or redirect the airflow from the vent where the mount is attached; direct hot air can overheat and damage your phone's battery.

Always verify that the grip arms firmly hold the device before driving, especially if you will be traveling on uneven roads.

When adjusting the screen's viewing angle, loosen the rear locking nut of the joint beforehand; forcing the movement while the piece is tightened can break the mechanism.

Use the product only with phones that comply with the allowed dimensions and maximum weight capacity; it is not suitable for use with tablets or excessively large devices.