



AUDIO LIFESTYLE

WARP HERCULES

WIRELESS SPEAKER



MANUAL

EN
ENGLISH

ES
ESPAÑOL


www.foxbox.com.ar



How to connect the speaker

First, turn on the speaker and activate the Bluetooth of the device you want to connect. Search for the device "FOXBOX | HERCUS" and connect to start using the speaker.

Product description

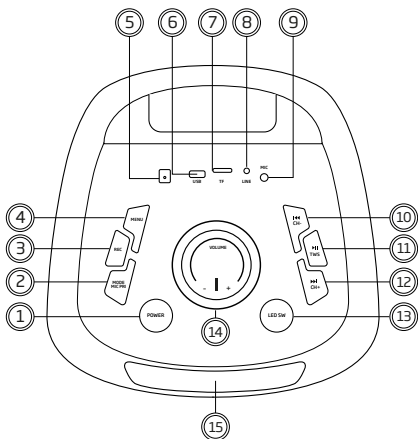

Buttons function

1. Power on/off

Press for 3-5 Sec.

2. Mode

Press the button for change different modes; Bluetooth mode / FM Radio/ Line in mode/ TF Card/ USB Mode.

3. Record

Insert a USB, press this button for 3-5 Sec and start to record your voice with the microphone. Press again the button to listen.

4. Menu

v: Volume indicator

t: Treble indicator

b: Bass indicator

(With microphone connected)

Microphone volume

t: Treble of mic

b: Bass of mic

E: Echo of mic

D: Delay of mic

5. Charging Input

6. USB Input

7. TF Card Input

8. Aux input


9. Wire microphone input

10. ⏮ / Ch - :

Press to return to last song / (in FM mode) Press to return to previous FM station

11. ⏸ / TWS:

Press to pause and press again to play the music / (In bluetooth mode) Select one speaker as the master device and press the button for 3-5 seconds to enable TWS mode, then turn on the other speaker and wait for one second until they connect



Master device

12. ⏭ / CH +:

Press to change to next song / (In FM mode) press to change to next FM station

13. LED Button:

Press the button to navigate in the 10 different lights modes

14. Adjustment knob**15. Display**

Product specifications:

Bluetooth version: 5.0

Transmission distance: 20m

Output power: 40W (20W x2)

Play time: 3 Hs

Frequency effect: 45Hz - 18Khz

Speaker: 8" Woofer x2 + Tweeter x1

Input Power: 10W 1A

Maximum current consumption: 4.74A

Battery type: 7.4V 3600mAh LI-Battery

Packing content:

Speaker

Remote control

Microphone


Charger



Como conectar el parlante

Primero, encienda el parlante y active el bluetooth del dispositivo que desea conectar. Busque el dispositivo "FOXBOX | HERCUS" y conecte para comenzar a utilizar el parlante

Descripción del producto

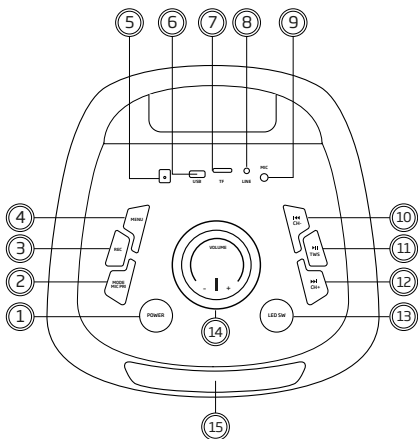

Función de los botones

1. Encendido

Press for 3-5 Sec.

2. Modos

Press the button for change different modes; Bluetooth mode / FM Radio/ Line in mode/ TF Card/ USB Mode.

3. Grabadora

Insert a USB, press this button for 3-5 Sec and start to record your voice with the microphone. Press again the button to listen.

4. Menú

v: Indicador de volumen

t: Indicador de agudos

b: Indicador de graves

(Con micrófono conectado)

Volumen del micrófono

t: Agudos del micrófono

b: Graves del micrófono

E: Eco del micrófono

D: Retardo del micrófono

5. Entrada de carga

6. Entrada USB

7. Slot para tarjeta de memoria

8. Entrada auxiliar


9. Entrada para micrófono con cable

10. ⏪ / Ch - :

Pulse para volver a la última canción / (en modo FM) Pulse para volver a la estación de FM

11. ▶|| / Emparejamiento:

Pulse para pausar y pulse de nuevo para reproducir la música / (En modo bluetooth) Seleccione un altavoz como dispositivo maestro y pulse el botón durante 3-5 segundos para activar el modo TWS, a continuación, encienda el otro altavoz y espere un segundo hasta que se conecten



Dispositivo maestro

12. ▶▶ / CH +:

Pulse para cambiar a la siguiente canción / (En modo FM) pulse para cambiar a la siguiente emisora FM

13. Botón LED:

Pulsa el botón para navegar por los 10 modos de iluminación.

14. Perilla de ajuste

15. Display

Especificaciones:

Versión Bluetooth: 5.0
Distancia de transmisión: 20m
Potencia de salida: 40W (20W x2)
Tiempo de reproducción: 3Hs
Efecto de frecuencia: 45Hz - 18Khz
Parlante: 8" Woofer x2 + Tweeter x1
Potencia de entrada: 10W 1A
Consumo máximo de corriente: 4.74A
Tipo de batería: 7.4V 3600mAh LI-Battery

Contenido del empaque

Parlante
Control remoto
Micrófono
Cargador